


Conexión Wi-Fi APP Control inalámbrico
Calcule el coste de impresión en tiempo real



0,5 pulgadas

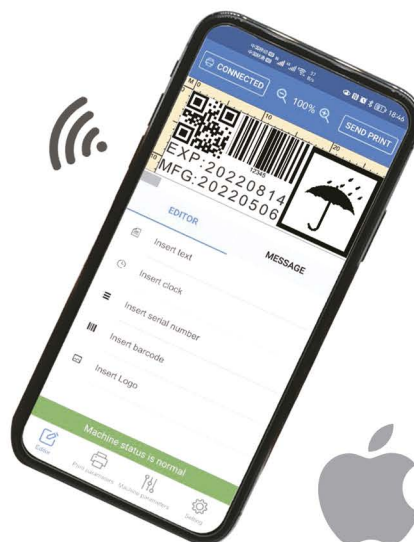

IMPRESIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
EN ALTA RESOLUCIÓN

IMPRESIÓN DEL CABEZAL
Desde 1 mm hasta 12,7 mm

IMPRESIÓN UNIFORME
No requiere de encoder para un marcaje perfecto

SMARTER SYSTEM

Inteligente sistema FreeRtos integrado.

Funciones de base de datos variables eficientes y flexibles para satisfacer los distintos requisitos de trazabilidad de las aplicaciones.

Potente consumo de gota integrado de algoritmos específicos que calculan instantáneamente los costes de impresión para el cliente

BASE DE DATOS DE TRAZABILIDAD DINÁMICA

Nuevo codificador oculto integrado

Mango cómodo con diseño ergonómico

Potentes funciones de personalización

1 - 5 niveles de escala de grises ajustable, color negro

ÚNICO FABRICANTE QUE OFRECE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA TIJ 2.5 WIFI

K112MW



PARÁMETROS DE LA MÁQUINA


Sistema operativo	Sistema FreeRTOS
Pantalla de visualización	Pantalla táctil color de 4,3 pulgadas
Hardware principal	NXP RT1052MCU
Interfaz externa	TIPO-C, USB
Módulo de comunicación	Módulo Wi-Fi (control inalámbrico mediante APP móvil)
Instalación de boquillas	Cabezal de riego integrado (incluye codificador oculto integrado)
Idiomas soportados	Chino / Inglés (Soporte de personalización de múltiples idiomas)
Parámetros de alimentación	Entrada de 100-240V AC; salida de 5V DC, 2A
Parámetros de la batería	Batería de litio de 7,2 V / 2600 mAh (batería de litio integrada)
Materiales	ABS UV
Especificaciones	189,6 mm * 136,6 mm * 93,4 mm
Entorno de trabajo	Temperatura 0-45°C / humedad 30-70%Rh



**Military-level electronics
in state solid**

PARÁMETROS DE LA BOQUILLA

Tipo de boquilla	Cabezal térmico espumable TIJ 2.5
Precisión de impresión	Vertical opcional: 100 DPI, 150 DPI, Horizontal opcional: 10-2400 Dpi ajuste de precisión
Altura de impresión	Impresión mínima 1mm, impresión máxima 12,7mm
Líneas de impresión	Puede imprimir cualquier línea en el rango de altura de impresión
Contenido de impresión	Texto / hora / fecha / Imágenes / base de datos / número de serie, Código de barras: CODE128, CODE39, EAN13, UPCA, UPCE; QR code type:QRCode, DataMatrix
Material de impresión	Cartón / plástico / metal / chapa / tubo / piedra / cable / componentes electrónicos / piezas de automóvil / envases químicos industriales / cajas de alimentos farmacéuticos
Tipo de tinta	Tinta alimentaria Tinta acuosa/solvente y cartucho de 42 ml
Color de tinta	Negro / blanco / rojo / amarillo / azul / verde / stealth / UV
Chip del cartucho	Chip RFID mediante etiquetas, identificación automática y registro de tinta; cálculo de costes en tiempo real

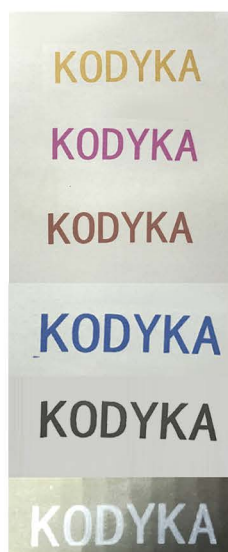

Cartón



Medicina



Muebles y madera



Packaging alimentación



Plástico



Códigos QR dinámicos



Códigos dinámicos



Tintas seguridad UV