


Conexión Wi-Fi APP Control inalámbrico
Calcule el coste de impresión en tiempo real



0,5 pulgadas

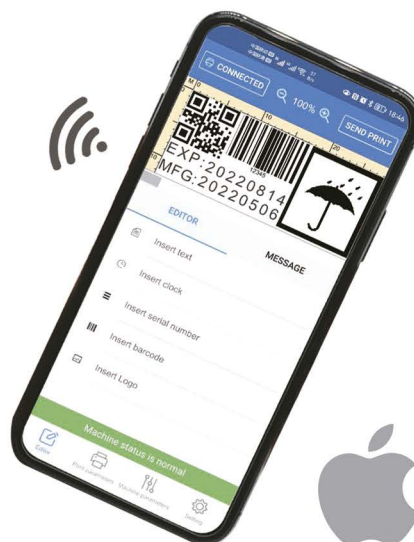

IMPRESIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
EN ALTA RESOLUCIÓN

CABEZAL IMPRESIÓN
Desde 1 mm hasta 12,7 mm

IMPRESIÓN UNIFORME
No requiere de encoder para un marcaje perfecto

SISTEMA OPERATIVO

Sistema operativo FreeRtos

Compatible con base de datos variables para satisfacer los distintos requisitos de trazabilidad de las aplicaciones

Puede calcular de manera instantánea el consumo de tinta con su algoritmo integrado

MARCAJE DE ALTA VELOCIDAD PARA UNA TRAZABILIDAD DINÁMICA

Encoder integrado

Mango cómodo con diseño ergonómico

Potentes funciones de personalización

5 niveles de densidad de impresión

ÚNICO FABRICANTE QUE OFRECE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA TIJ 2.5 WIFI

K112NMW



CARACTERÍSTICAS IMPRESORA


Sistema operativo	Sistema FreeRTOS
Pantalla	Pantalla táctil 4.3"
Hardware	NXP RT1052MCU
Puertos COMM	USB (tipo C)
Módulo de comunicación	Módulo Wi-Fi (control inalámbrico mediante APP móvil)
Instalación de boquillas	Cabezal de riego integrado (incluye encoder integrado)
Idiomas soportados	Multilenguaje
Fuente de alimentación	Entrada: AC 100-240V / Salida: DC 5V 2A
Batería	Batería litio integrada 7.2V 2600mAh
Material carcasa	ABS UV
Dimensiones	189mm x 136.6mm x 93.4mm
Entorno de trabajo	Temperatura: 0-45°C / Humedad: 30-70%



**Electrónica en estado
solido de grado militar**

CARACTERÍSTICAS CABEZAL

Tipo de boquilla	Cabezal térmico TIJ 2.5
Resolución impresión	Vertical: 100dpi, 150dpi / Horizontal: 10-2400dpi
Altura de impresión	Entre 1mm y 12.7mm
Líneas de impresión	Imprimir cuantas líneas se desee dentro del rango (altura de impresión)
Contenido de impresión	Texto / hora / fecha / Imágenes / base de datos / número de serie, Código de barras: CODE128, CODE39, EAN13, UPCA, UPCE; QR code type: QRCode, DataMatrix
Material de impresión	Cartón / plástico / metal / chapa / tubo / piedra / cable / componentes electrónicos / piezas de automóvil / envases químicos industriales / cajas de alimentos farmacéuticos
Tipo de tinta	Tinta alimentaria, solvente, base agua. Cartucho 42ml
Color de tinta	Negro / blanco / rojo / amarillo / azul / verde / stealth / UV
Chip del cartucho	Chip RFID mediante etiquetas, identificación automática y registro de tinta; cálculo de costes en tiempo real

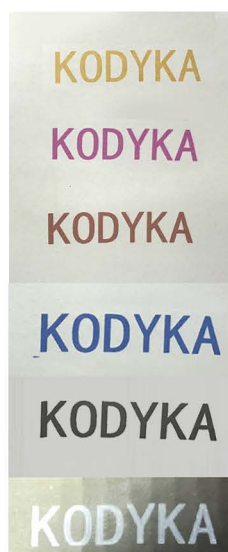

Packing cartón



Medicina



Muebles y madera



Packaging alimentación



Plástico



Códigos QR dinámicos



Códigos dinámicos



Tintas seguridad UV



Materiales porosos



Cristal



Impresoras para marcaje y codificación industrial.
Cartuchos con tecnología TIJ 2.5
www.kodyka.com

📍 Avenida de Mendavia 11, Pabellón 16
26009 Logroño
La Rioja, Spain
☎ Telf: +34 941743964
✉ info@kodyka.com